

RESUMO DO AÇO - PILARES

AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	QUANT + 0% (Barras)	PESO + 0% (kg)
CA50	10.0	1488	124	928.5
CA60	5.0	1287.6	108	202.2
PESO TOTAL (kg)				
CA50				928.5
CA60				202.2

RESUMO DO AÇO - BLOCOS


AÇO	DIAM (mm)	C.TOTAL (m)	QUANT + 0% (Barras)	PESO + 0% (kg)
CA50	6.3	721.6	61	176.6
PESO TOTAL (kg)				
CA50				176.6

Volume de concreto (C-20) = 7.97 m³
Área de forma = 67.84 m²

B1=B2=B3=B4=B5=B6=B7=B8=B9=B10=B11=B12
=B13=B14=B15=B17=B18=B19=B20=B21=B22
=B23=B24=B25=B26=B27=B28=B29=B31=B32
=B33=B35=B36=B37=B38=B39=B40=B42=B43
=B44=B46=B47=B48=B49=B50=B51=B52=B53
=B54=B55=B56=B57=B58=B59=B60=B61
1xC30

PLANTA
ESC 1:25


CORTE
ESC 1:25

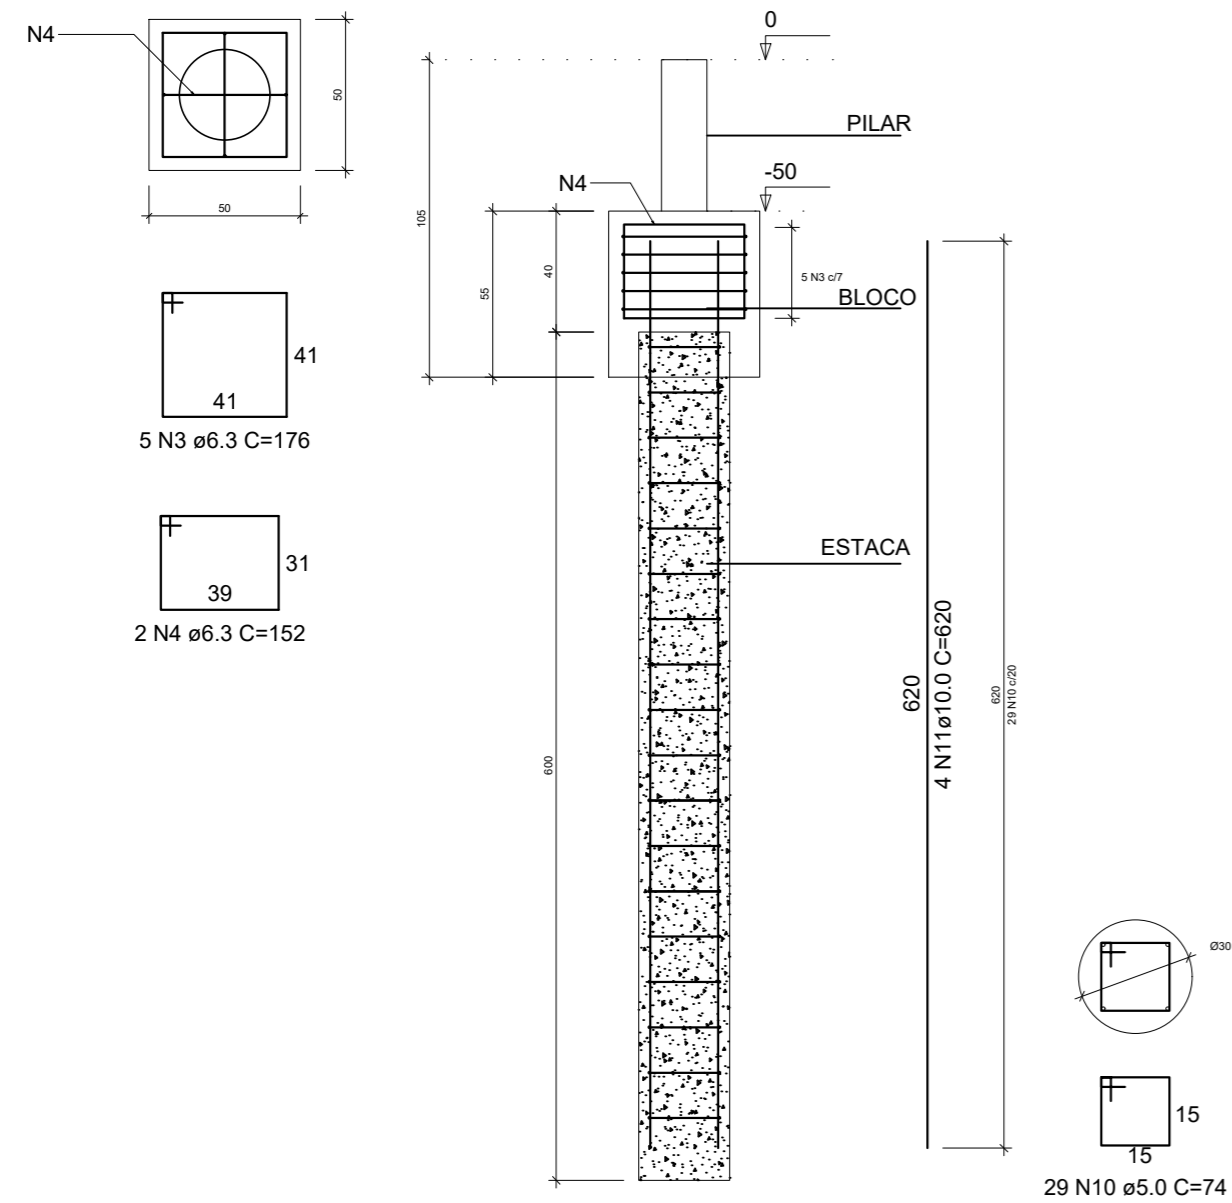

B16=B34=B41=B45

1xC40
PLANTA
ESC 1:25

CORTE
ESC 1:25

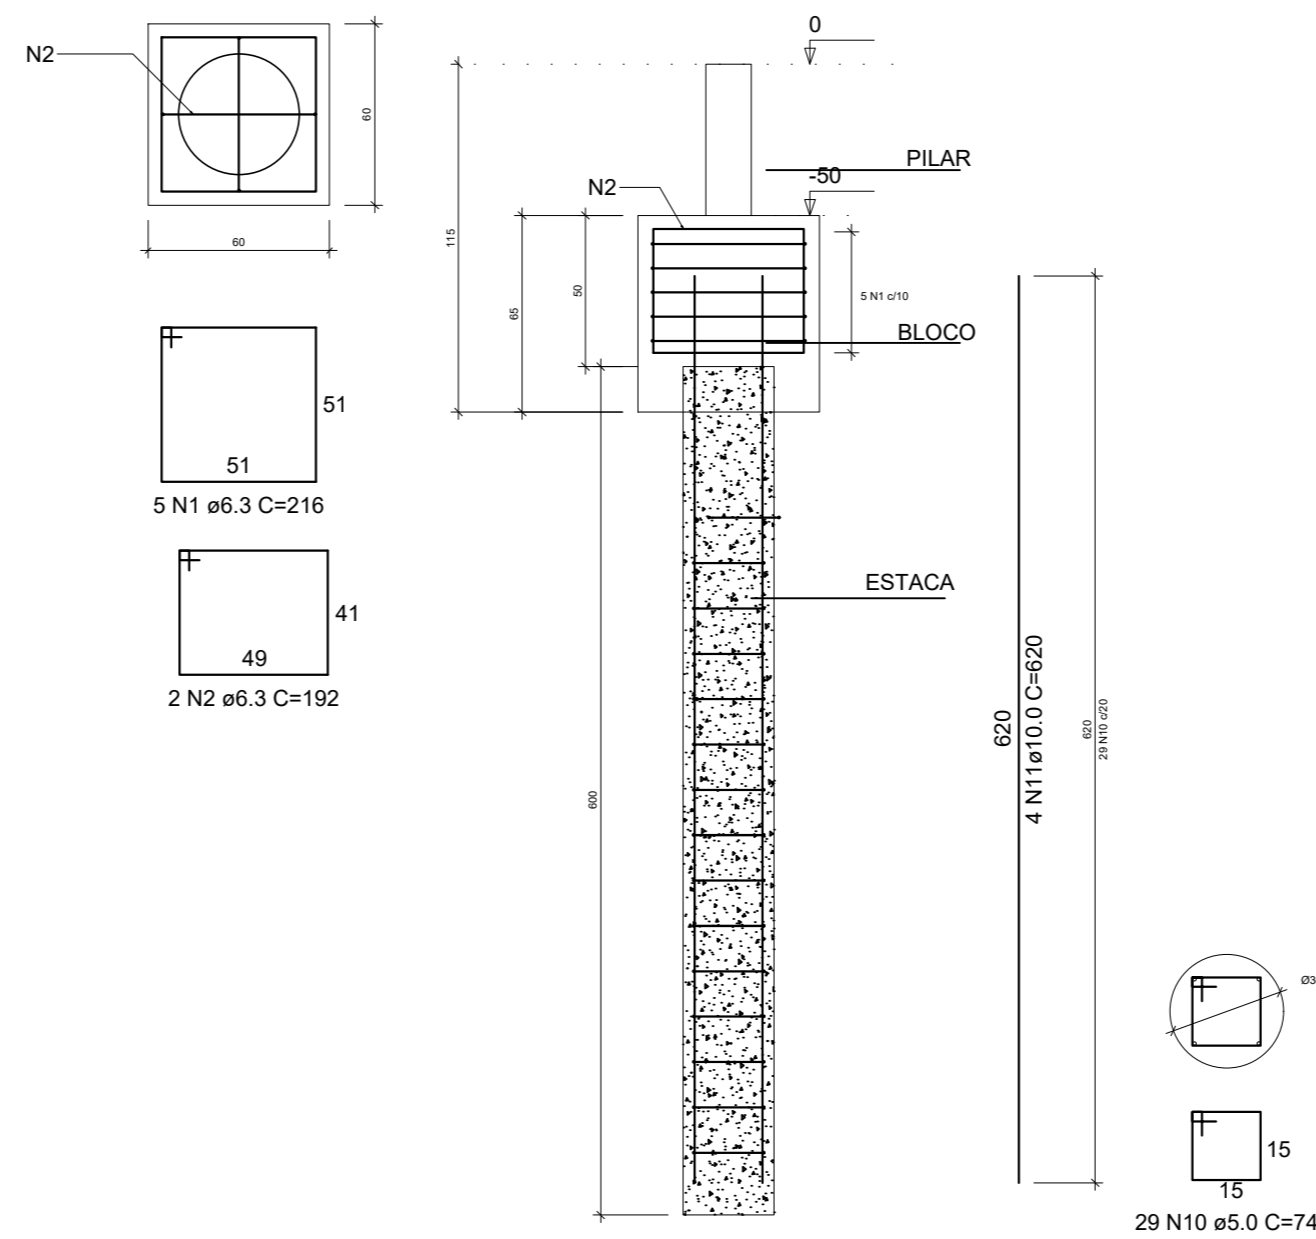

REVISÃO	DESCRIÇÃO	DATA	VISTO

OBRA/SERVIÇO: Detalhamento de Estacas e Blocos

ENDEREÇO: Rua Professora Carolina Alvim, Taquari/RS

TÍTULO: POSTO DE SAÚDE DO BAIRRO LÉO ALVIM FALER

PROPRIETÁRIO:
PREFEITURA DE TAQUARI

RESPONSÁVEL TÉCNICO PELO PROJETO ESTRUTURAL
SÉRGIO VINÍCIUS NOSCHANG - ENG. CIVIL - CREA RS152282

PRANCHA Nº:
EST.
02/17

416,01 m² ÁREA	1/50 ESCALA	Setembro/2021 DATA	0 REVISÃO
-------------------	----------------	-----------------------	--------------